

Вентиляторы радиальные среднего давления Ц 9-55



Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: tgr@nt-rt.ru | **сайт:** <http://teploagregat.nt-rt.ru>

Вентиляторы радиальные среднего давления Ц 9-55

Общие сведения

- Среднего давления
- Одностороннего всасывания
- Корпус спиральный не поворотный
- Вперёд загнутые лопасти
- Количество лопастей — 32
- Направление вращения — правое и левое

Назначение

Вентиляторы типа Ц 9-55 применяются в стационарных системах отопления и кондиционирования воздуха и вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, а также в других санитарно-технических и производственных целях.

Варианты изготовления вентилятора Ц 9-55

ТУ 4861-003-39400557-14

- Общего назначения из углеродистой стали
- Коррозионностойкие из нержавеющей стали

ТУ 4861-004-39400557-14

- Взрывозащищенные из разнородных металлов
- Взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали

Условия эксплуатации вентилятора Ц 9-55

Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей категории размещения по ГОСТ 15150-69.

При обеспечении защиты двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентиляторов в условиях умеренного климата первой категории размещения.

Температура окружающей среды от -40°C до +40°C (45°C для вентиляторов тропического исполнения).

Информация по температуре перемещаемой среды вентиляторами, а также ограничения условий эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов находятся в таблице "Исполнение вентиляторов по назначению и материалам".

Не рекомендуется параллельная работа нескольких вентиляторов без элементов сети. При работе на всасывании необходим диффузор на выходе.

Вентиляторы Ц 9-55 исп.5 имеют неповоротные корпуса и изготавливаются для положений Пр0°, Л0°, Пр90°, Л90°

По специальному заказу возможно изготовление вентиляторов с положениями корпуса Пр180°, Л180°, Пр270°, Л270°.

Технические характеристики вентилятора Ц 9-55


Общего назначения из углеродистой стали
Коррозионностойкие из нержавеющей стали
Взрывозащищенные из разнородных металлов
Взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали

Вентилятор	D/Dн	Двигатель		Частота вращения рабочего колеса, об/мин	Клиноременная передача			Масса вентилятора, кг	Виброизоляция	
		Типоразмер	Мощность, кВт		Обозначение шкивов		Обозначение ремней по ГОСТ1284.1-89		Тип	Кол-во
					Вентилятора	Двигателя				
Ц9-55-10	1,0	4A160M4	18,5	580	5B500	5B200	C(B)-4000	900	ДО-44	5
		4A180S4	22	652	6B500	6B224		920		
		4A180M4	30	728	6B500	6B250		920		
		4A250S6	45	776	6B355	4B280	C(B)-3550	1100		
Ц9-55-10 взрывозащищенный исп. 1,3		BA250M8	45	750	-			-		
Ц9-55-12,5	0,95	4A200L6	30	485	5B500	5B250	C(B)-4500	1400	ДО-44	5
		4A250S6	45	611	6B500	6B315	C(B)-4500	1600		6
		4A250M6	55	618	6B500	6B315		1630		
Ц9-55-12,5* взрывозащищенный исп. 1,3		BA280S8	55	618	-			-		
Ц9-55-12,5	1	4A200L6	30	485	5B500	5B250	C(B)-4500	1400	ДО-44	5
		4A250S6	45	611	6B500	6B315	C(B)-4500	1600		6
		4A250M6	55	618	6B500	6B315		1630		
Ц9-55-12,5* взрывозащищенный исп. 1,3		BA280S8	55	618	-			-		



* с частотным регулированием
* для взрывозащищенных вентиляторов применяются двигатели во взрывобезопасном исполнении

Габаритные и присоединительные размеры вентилятора Ц 9-55


Вентилятор правого вращения

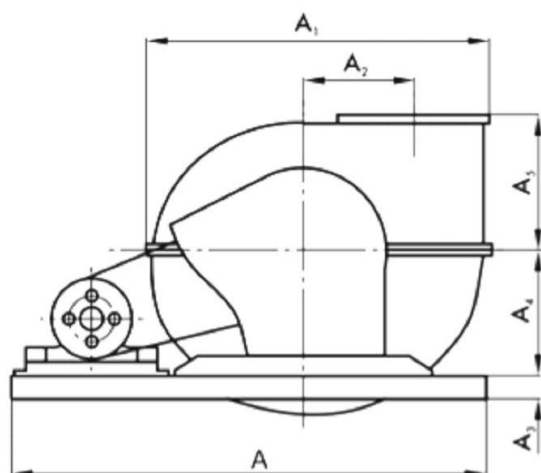


Вентилятор левого вращения

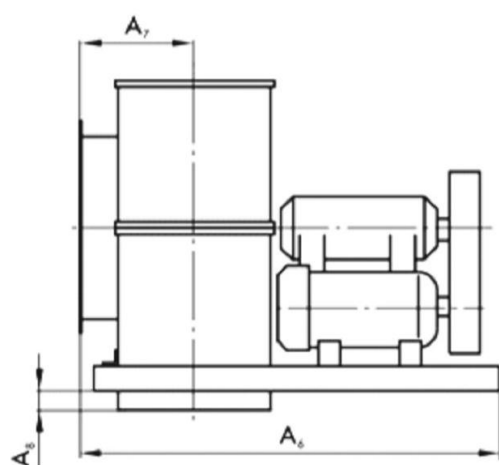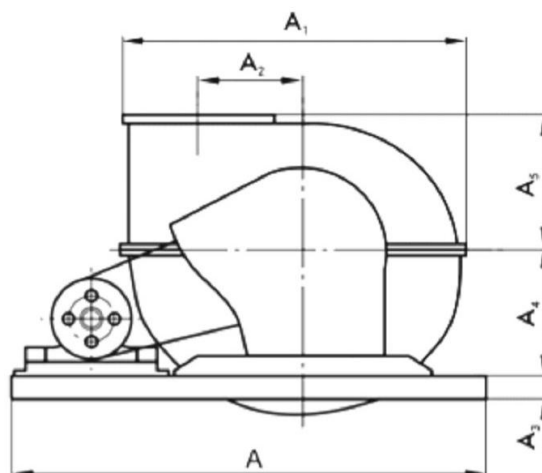

Входной фланец

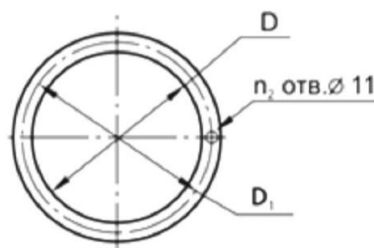

Выходной фланец

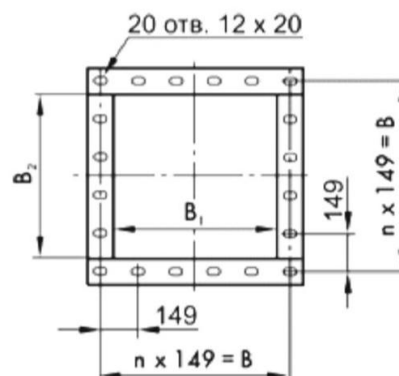

Типоразмер вентилятора	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B	B1	D	D1	n	n1	n2
ВЦ9-55-10	2608	1820	645	100	695	648	1563	505	98	160	745	700	800	845	5	20	16
ВЦ9-55-12,5	3100	2176	780	120	785	775	1780	600	165	225	894	840	960	1010	6	24	20

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93